

GACHES A ENCASTRER
GACHES SYMETRIQUES

SR




GACHES SYMETRIQUES


Les premières gâches qui intègrent une protection électronique



SR & TI 2/98

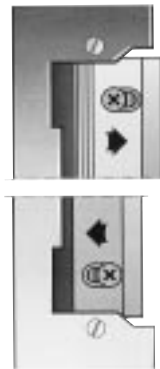

ROULEAU RÉGLABLE : 4 mm

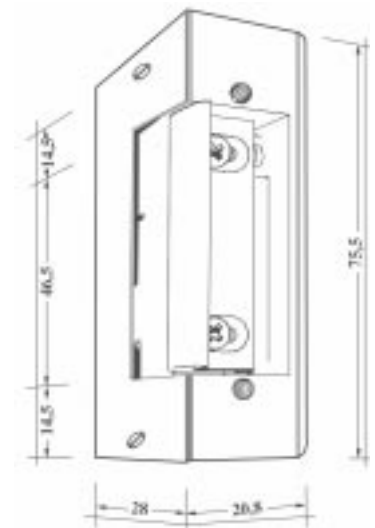

SR

- Consommation standard : 450 mA (Alt)
- Varistance incorporée
- Tension possible : 8-24V sur demande
- Consommation possible :
 - 8Vcc : 0,21A
 - 12Vcc : 0,11A
 - 24Vcc : 0,087A

REF.	TENSION	ENCASTREMENT	ROULEAU REGLABLE	CONT. STAT	DECOND.	DESIGNATION
SR	12V ou 24V alt./cont.	75,5 x 28 x 21,9	OUI	NON	NON	STANDARD
SRCC	12V ou 24V cont.	75,5 x 28 x 21,9	OUI	NON	NON	STANDARD/ALIM.PERM 12/24VC
SDR	12V ou 24V alt./cont.	75,5 x 28 x 21,9	OUI	NON	OUI	CONT.STAT
SDRCC	12V ou 24V cont.	75,5 x 28 x 21,9	OUI	NON	OUI	CONT.STAT/ALIM.PERM 12/24VC
STR	12V ou 24V alt./cont.	75,5 x 28 x 21,9	OUI	OUI	NON	DECOND.
SDTR	12V ou 24V alt./cont.	75,5 x 28 x 21,9	OUI	OUI	OUI	DECOND / CONT.STAT
SIR	8, 12 ou 24V cont.	75,5 x 28 x 21,9	OUI	NON	NON	RUPTURE 8, 12 ou 24Vcc

8V ET 48V SUR DEMANDE POUR TOUTES NOS GÂCHES.